


TABLAS PRÁCTICAS

Diámetros y espesores de tuberías

Hierro fundido - H°F° - F°F°	
DN = D interior (mm)	Diámetro exterior (mm)
60	82
75	98
100	124
125	149
150	175
175	197
200	226
225	252
250	278
275	304
300	336
350	382
400	434
450	480
500	538

Planilla de dimensiones de bridas

Norma
ISO 7005-2

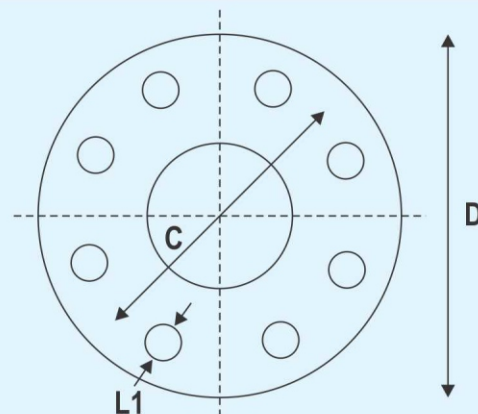

PLAN-TILLA	PN 10					
	D	C	L1	BULONES		
				Número	Diámetro	Longitud
DIÁM. NOM. DN						
40	150	110	19	4	16	70
50	165	125	19	4	16	70
65	185	145	19	4	16	70
80	200	160	19	8	16	70
100	220	180	19	8	16	70
150	285	240	23	8	20	80

Polietileno de alta densidad (PEAD)		
DN = D ext.	e (mm)	PN
20	2,3	16
25	2,8	16
32	3,0	12,5
40	3,7	12,5
50	4,6	12,5
63	4,7	10
75	5,6	10
90	6,7	10
110	8,1	10
160	11,8	10
200	14,7	10

Policloruro de Vinilo - PVC			
Clase	10	6	Cloacal
DN = D ext.	e (mm)	e (mm)	e (mm)
63	3,0	1,9	-
75	3,6	2,2	-
90	4,3	2,7	-
110	5,3	3,2	3,2
125	6,0	3,7	-
140	6,7	4,1	-
160	7,7	4,7	3,2
200	9,6	5,9	4,0
250	11,9	7,3	4,9
315	15,0	9,2	6,2
355	16,9	10,4	7,0
400	19,1	11,7	7,9
500	23,9	14,6	9,8
630		18,4	12,4

Asbesto Cemento - A°C°				
Clase	3	5	7	10
DN = Dint	Dext	Dext	Dext	Dext
50	68	74	79	-
60	78	84	86	92
75	93	99	102	105
100	118	131	134	137
125	145	149	151	153
150	170	174	180	184
200	222	230	234	238
250	274	286	290	294
300	328	344	348	354
350	382	400	406	411
400	436	458	464	490
450	490	516	520	528
500	544	572	578	584

Estas tablas son de utilidad práctica y de carácter indicativo, no obstante JUNTAMÁS PLÁSTICO®, no se responsabiliza por cualquier diferencia de medidas que pueda surgir con la realidad.